

Tutti i piani aspiranti NikolaTesla presentano una grande flessibilità di installazione. Per rispondere alla gran parte delle casistiche di montaggio, Elica ha progettato molteplici soluzioni di installazione che andremo a descrivere nella sezione che segue. In questo modo, ogni caratteristica strutturale del prodotto scelto potrà essere sfruttata al meglio in fase di montaggio.

All NikolaTesla extractor hobs allow for very flexible installation. In order to meet most installation needs, Elica has developed various installation solutions that will be explained in the following section. As a result, the structural characteristics of the appliance chosen will make installation operations easier.


NIKOLATESLA ALPHA - FIT - FIT XL - FIT 3Z

VERSIONE ASPIRANTE - COSA C'È NELL'IMBALLO

DUCT OUT MODE - WHAT'S IN THE BOX

Questi modelli di NikolaTesla, nella versione aspirante, garantiscono grande flessibilità di montaggio. Le tubazioni accessorie che Elica mette a disposizione (acquistabili separatamente) permettono di canalizzare i fumi verso il punto di uscita esterno all'abitazione, assicurando elevate prestazioni e minima rumorosità.

These NikolaTesla models guarantee great installation flexibility, in the duct out version. The optional piping offered by Elica (sold separately) allows fumes to be conveyed towards an outlet found outside the home, thus ensuring high performance and very low noise levels.

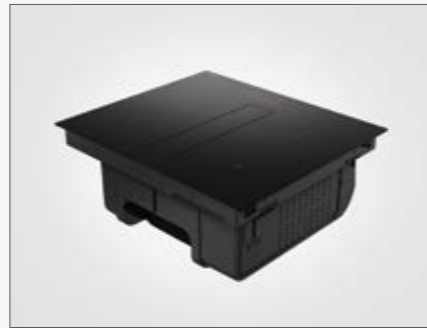

Nell'imballo
In the box



Esempio di installazione
Example of installation

VERSIONE FILTRANTE FILTERING MODE

Per convertire il prodotto nella versione filtrante, Elica ha progettato 3 differenti kit da utilizzare a seconda dell'esigenza di installazione.

Elica has designed 3 different kits to convert the product to the filtering mode, to be used according to installation needs.



Installazione "PLINTH IN"
Installation "PLINTH IN"



Installazione "PLINTH OUT"
Installation "PLINTH OUT"



Installazione "BACK OUTLET"
Installation "BACK OUTLET"

KIT0167756 | KIT INSTALLAZIONE FILTRANTE SOTTO ZOCCOLO (MIN H6CM) "PLINTH IN"

FILTERING INSTALLATION KIT UNDER PLINTH (MIN H6CM) "PLINTH IN"

Partendo dal prodotto acquistato in modalità aspirante, questo kit permette di installarlo in modalità filtrante. L'aria filtrata sarà convogliata all'interno della base del mobile. E' previsto un profilo di rifinitura cromato per l'eventuale fessura di sfogo praticata sullo zoccolo del mobile stesso.

If the product purchased is in duct out mode, this kit will allow it to be installed in filtering mode. The filtered air will be conveyed into the cabinet base.

A chrome-plated trim profile is provided for any vent slot, made in the cabinet baseboard.



- Filtri ceramici (2 pezzi)
- Curva rettangolare 90° - 94 x 227 mm
- Tubo rettangolare 500 x 94 x 227 mm
- Curva rettangolare 90° da vert. 94 x 227 mm a orizz. 55 x 227 mm
- Deflettore sotto lo zoccolo
- Profilo estetico cromato
- Nastro adesivo
- Ceramic filters (2 pieces)
- 90° - 94 x 227 mm rectangular bend
- 500 x 94 x 227 mm rectangular pipe
- 90° rectangular bend from vert. 94 x 227 mm to horiz. 55 x 227 mm
- Under baseboard deflector
- Chrome-plated trim profile
- Adhesive Tape

KIT0167757 | KIT INSTALLAZIONE FILTRANTE FUORI ZOCCOLO (MIN H6CM) "PLINTH OUT"

FILTERING INSTALLATION KIT OUT OF THE PLINTH (MIN H6CM) "PLINTH OUT"

Acquistando questo kit, si può convertire e installare il prodotto in modalità filtrante convogliando l'aria depurata fino a farla uscire dallo zoccolo stesso con l'aiusilio di una speciale tubazione ad imbuto che termina con un profilo estetico a rifinitura del foro di sfogo.

By purchasing this kit, it is possible to convert and install the product in filtering mode, thus conveying purified air into, and then outside the baseboard, through a special funnel-shaped pipe with an aesthetic profile on its edge, finishing the vent hole.



- Filtri ceramici 2 pezzi
- Curva rettangolare 90° - 94 x 227 mm
- Tubo rettangolare 500 x 94 x 227 mm
- Curva rettangolare 90° da vert. 94 x 227 mm a orizz. 50 x 227 mm
- Raccordo di uscita esterno allo zoccolo completo di profilo cromato
- Tubo rettangolare 218 x 55 x 300 mm
- Supporto per raccordo di uscita
- Nastro adesivo
- Ceramic filters, 2 pieces
- 90° - 94 x 227 mm rectangular bend
- 500 x 94 x 227 mm rectangular pipe
- 90° rectangular bend from vert. 94 x 227 mm to horiz. 50 x 227 mm
- Outlet connection to be fitted outside the baseboard, provided with chrome-plated trim profile
- 218 x 55 x 300 mm rectangular pipe
- Outlet connection support
- Adhesive tape

KIT0180522 | KIT INSTALLAZIONE FILTRANTE "BACK OUTLET"

FILTERING INSTALLATION KIT "BACK OUTLET"

Questo kit permette la conversione del prodotto in modalità filtrante. In flusso dell'aria viene convogliato posteriormente e lasciato defluire, nella maniera più semplice possibile, all'interno dell'intercapedine tra la parete e il mobile senza l'aiusilio di tubazioni aggiuntive.

This kit allows the product to be converted into filtering mode. The air flow is conveyed backwards and left to flow, in the simplest possible way, into the interspace between the wall and the cabinet without the use of any additional pipes.



- Filtri ceramici 2 pezzi
- Raccordo di uscita telescopico
- Profilo estetico cromato
- Ceramic filters, 2 pieces
- Telescopic outlet connection
- Chrome-plated trim profile

TUBAZIONI ACCESSORIE PER VERSIONE ASPIRANTE

ACCESSORY PIPE FITTINGS FOR DUCT-OUT VERSION



222x89x1000 mm
KIT0120991



222x89x500 mm
KIT0173527



Ø150x500 mm
KIT0120996



Ø150x1000mm
KIT0121000



227x94x80mm
KIT0121001



15° 227x138x94
KIT0121002



Ø158X59mm
KIT0121003



90° 227x288x94mm
KIT0121004



90° 227x94mm
KIT0121005



90° - Ø157
KIT0121006



227x94 - Ø146mm
KIT0121007



227x94 - Ø153mm
KIT0121008



int 216x82
est 290x160 mm
KIT0121009



190x190 - Ø147mm
KIT0121010



227x94x190/560 mm
KIT0126810



50 mm x 25 m
KIT0161453

TUBAZIONI ACCESSORIE PER VERSIONE FILTRANTE

ACCESSORY PIPE FITTINGS FOR FILTERING VERSION



218x55x500 mm
KIT0121012



218x55x1000 mm
KIT0121013




223x59x72 mm
KIT0121015



90° 218x55 mm
KIT0121016



218x55x190/590 mm
KIT0121017



50 mm x 25 m
KIT0161453



Deflettore
sotto zoccolo
Deflector
under plinth
KIT0168750

FILTRO IN CERAMICA ANTI-ODORI RIGENERABILE HP

HP REGENERABLE ANTI-ODOR CERAMIC FILTER

Il filtro ceramico è un filtro carbone modulare che si rigenera termicamente in forno ogni 2/3 mesi a 200° per 45 minuti, fino ad un massimo di 5 anni. Permette di raggiungere un'altissima efficienza di assorbimento odori ed un'elevata resistenza meccanica.

The ceramic filter is a modular charcoal filter that can be thermally regenerated in the oven every 2/3 months at 200° for 45 minutes, up to max 5 years. It allows for very high odour absorption efficiency and very high mechanical strength.



KIT0120952A

DISPONIBILE PER
Available for

NIKOLATESLA ONE
NIKOLATESLA ONE HP
NIKOLATESLA UNPLUGGED
NIKOLATESLA SWITCH GLOW
NIKOLATESLA SWITCH
NIKOLATESLA LIBRA
NIKOLATESLA FLAME



KIT0167755

DISPONIBILE PER
Available for

NIKOLATESLA ALPHA
NIKOLATESLA FIT
NIKOLATESLA FIT XL
NIKOLATESLA 3Z
NIKOLATESLA PRIME S